

LES PERFORMANCES D'AUJOURD'HUI ET L'ESTHÉTIQUE D'HIER

La fenêtre à Gueule de Loup s'illustre sur les bâtiments préservés en rénovation. Elle permet de conserver l'esprit authentique des menuiseries d'époque, tout en apportant au bâtiment de meilleures performances thermiques en accord avec les nouvelles dispositions réglementaires.

OUVRANT DE 58 MM

FABRICATION FRANÇAISE

POINTS FORTS

- Dormant de 80 mm
- Ouvrant de 58 mm
- Double vitrage isolant
- Fenêtre Historique ABF
- Label Menuiserie 21
- Disponible en bicoloration

Essence disponible

- Chêne
- Exotique
- Pin

Ses options

- Volets intérieurs
- Intercalaires fictifs



Les menuiseries "Gueule de Loup" ont un battement central spécifique: le montant du semi fixe, appelé "mouton", usiné en 1/4 de rond, vient se positionner dans le montant du vantail principal, appelé "Gueule de Loup" usiné en contre forme.

NOUVEAUTÉ 2020

GAMME BOIS INOVA®
Les fenêtres et portes-fenêtres à Gueule de Loup

LIGNE INOVA®

Les fenêtres et portes-fenêtres à Gueule de Loup

Une paumelle unique qui gère le système d'ouverture et la fermeture de la fenêtre et du volet simultanément



Feuillure à verre siliconée

Profil aspect mastic sur la forme extérieure

Rejet d'eau doucine sur ouvrant

Jeu fonctionnel de 4 mm (espace entre l'ouvrant et le dormant)

Section du dormant très fine qui permet de remplacer à l'identique les anciennes menuiseries



SES PRINCIPAUX ATOUTS



Petits bois collés

Formes et options variées : moulures spécifiques sur petits bois face intérieure, tapées persiennes, possibilité de très grandes hauteurs, panneaux de soubassement...



I LES CRÉMONES DÉCORATIVES



DIFFÉRENTES FINITIONS : blanc, noire, vernie et autres RAL sur demande

PATINES : vieux fer, vieux bronze. Boîtier avec mécanisme acier

MATIÈRE : Fonte grise EN GJL200

POIDS : +/- 1000 g Crémone livrée avec garniture et visserie :

- 2 gâches, 2 chapiteaux et 1 coulant
- 9 vis agglo TF bombées Pozi 4 x 30 zinguées noires ou blanches
- 5 vis agglo TF bombées Pozi 4 x 25 zinguées noires ou blanches




I MODA
Option



I MODB
Option



I ESPAGNOLETTE TOCA

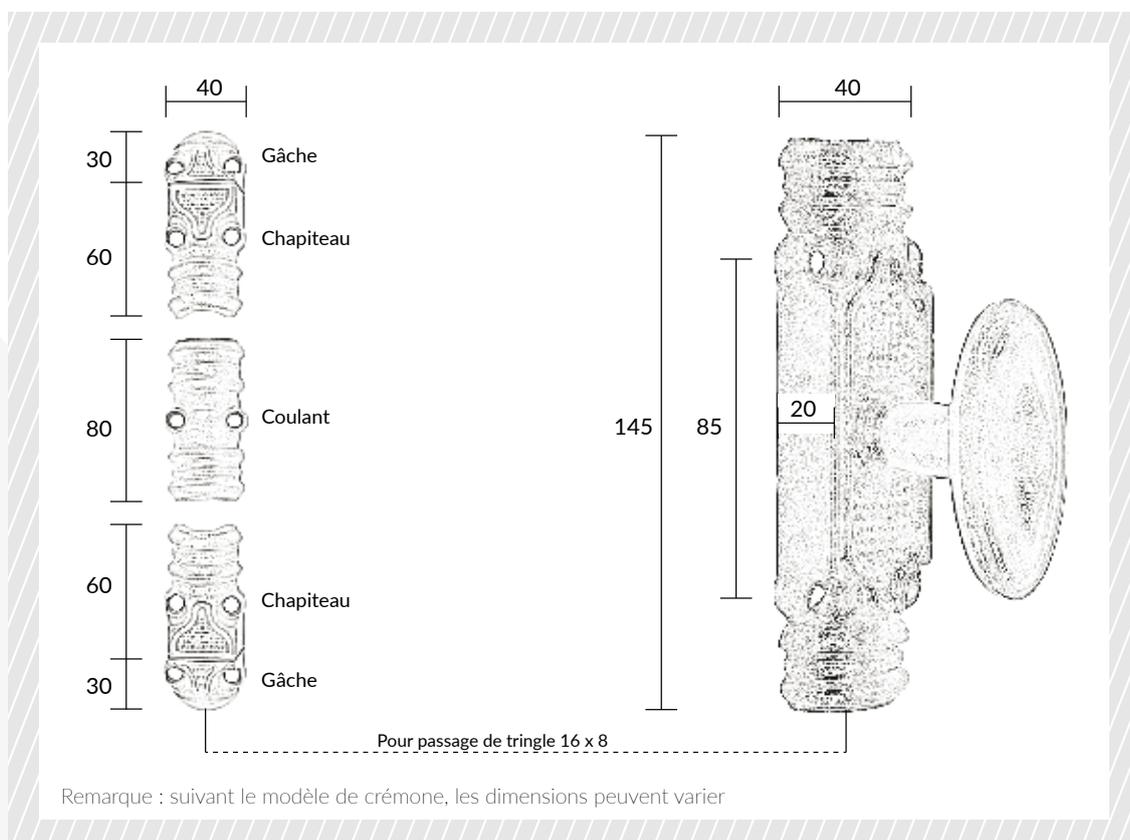

I BT6 / EPOXY VERNIS EN STANDARD


I LES PERFORMANCES TECHNIQUES

Section du dormant	80 (épaisseur mini.) x 68 (largeur)
Taille du châssis base de calcul (H x L en mm)	1200 x 1400
Vitrage standard	4 - 20 - 4
Ug jusqu'à (W/m ² .k)	1,0
Uw jusqu'à (W/m ² .k)	1,4
Sw	0,40
Tlw	0,50
Épaisseur vitrage mini. (mm)	24
Épaisseur vitrage maxi. (mm)	31 (58 mm) - 41 (68 mm)
Poids maximum par vantail (kg)	120
Certifications, normes et labels	Menuiserie 21

Attention

Le minimum dimensionnel en largeur est de 1000 mm pour la réalisation d'un battement mouton/Gueule de Loup.
En dessous, réalisation d'un battement centré + fausse crémone.

I SES COUPES TECHNIQUES

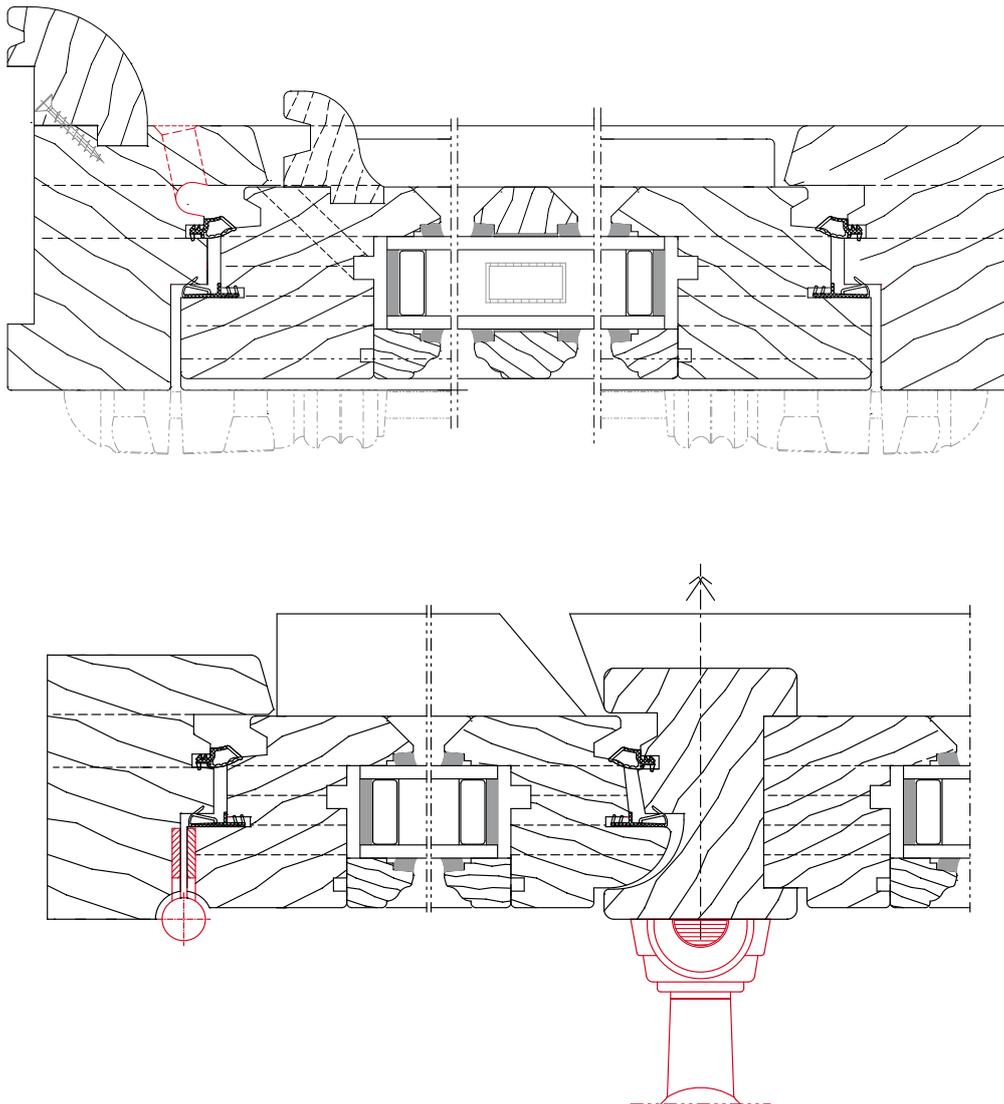

TEINTES ET NUANCES

<p>P1 T. pin + F. chêne</p>	<p>P2 T. afro + F. chêne</p>	<p>P3 T. afro + F. afro</p>	<p>P4 T. noyer + F. chêne</p>	<p>P5 T. chêne moyen + F. chêne</p>
<p>P7 T. acajou + F. acajou</p>	<p>E1 T. chêne moyen + F. chêne</p>	<p>E2 T. afro + F. chêne</p>	<p>E3 T. afro + F. afro</p>	<p>E6 T. noyer + F. noyer</p>
<p>E9 T. noyer + F. ébène</p>	<p>C1 T. pin + F. chêne</p>	<p>C3 T. afro + F. afro</p>	<p>C4 T. noyer + F. chêne</p>	<p>C6 T. noyer + F. noyer</p>
<p>P RAL 9016*</p>	<p>P RAL 7016*</p>	<p>E RAL 9016*</p>	<p>E RAL 7016*</p>	<p>P = Pin E = Exotique C = Chêne</p>

* Toutes les teintes peuvent être réalisées selon le référentiel RAL. Ces teintes peuvent légèrement varier en fonction des essences de bois.



BIEBER Bois et Bois Aluminium
93, rue Principale - 67430 Waldhambach
03 88 00 97 97 - www.menuiseries-bieber.com

