


ECLAZ

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE

- Isolez-vous du froid
- Profitez de l'énergie solaire gratuite
- Réduisez vos coûts de chauffage

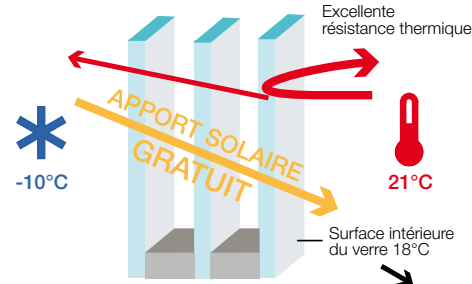

Options

CAPOTAGES ET COLORIS : EXTÉRIEUR DE LA FENÊTRE

CAPOTAGE EN ALU - Coloris standards



Coloris acier



EL 01
Look inox
mat

EL 02
Look inox
brillant

Coloris décor métallique



DM 01
Vert foncé

DM 02
Gris

DM 03
gris foncé

Coloris HDS




HDS 01 HDS 02 HDS 03 HDS 04 HDS 05 HDS 06 HDS 07 HDS 08

Coloris faux bois, toutefois variations de couleur possibles.

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.

hirest-Colours

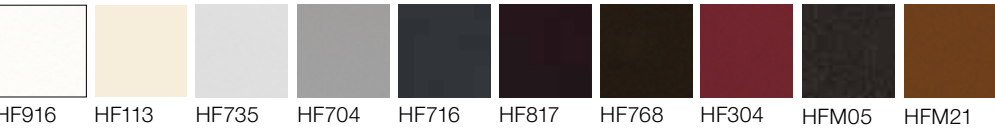

HFM22 HF605 HFM01 HFM02 HFM03 HFM11 HFM12 HFM13 HFM14

Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF (microstructure à haute résistance aux intempéries) et HFM (microstructure Metallic à haute résistance aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

COLORIS : INTÉRIEUR DE LA FENÊTRE

PVC



PVC blanc

Décor



Chêne-or Edelweiss Gris anthracite

studio: Blanc - Gris anthracite

home pure: Blanc - Gris anthracite

home soft: Blanc - Edelweiss - Chêne-Or

ambiente: Blanc - Edelweiss - Chêne-Or

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



Internorm
Fenêtres – Portes

INTERNORM LEADER EUROPÉEN

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de 25 millions d'unités de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm - 100 % « made in Autriche » - sont développés et produits par près de 1850 collaborateurs dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.



INTERNORM
PLUS DE 85 ANS
D'EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE!

REJOIGNEZ-NOUS SUR **facebook**

facebook.com/Internorm.France



Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com



Portes d'entrées

Fermetures et protection solaire

Pour découvrir l'ensemble de la gamme,
plusieurs catalogues sont disponibles
chez votre distributeur ou sur

www.internorm.fr

Internorm[®]



4 DESIGNS POSSIBLES

Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation.
studio, home pure, home soft, ambiente




- studio

Design extérieur aligné et design intérieur parclozes carrées
- home pure

Design extérieur carré et design intérieur parclozes carrées
- home soft


Design extérieur légèrement arrondi et design intérieur parclozes arrondies
- ambiente

design extérieur arrondi et design intérieur parclozes moulurées

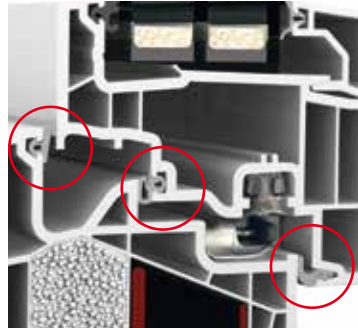

3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique

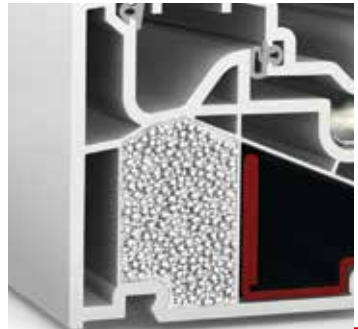

PERFORMANCE THERMIQUE

- Procédé exclusif permettant d'améliorer la performance
- Granulé isolant insufflé une fois le cadre assemblé et soudé permettant de remplir l'ensemble des profils y compris dans les angles



RENFORT PÉRIPHÉRIQUE SYSTÉMATIQUE

Garantit une pose impeccable et une stabilité du dormant pour une longue durée de vie et un maintien des performances.



I-tec Vitrage

TRIPLE VITRAGE STANDARD 48 MM

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche Eclaz
- Valeurs standards en vitrage Light : $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ et isolation phonique 34 dB
- Performance phonique jusqu'à 45 dB selon type de vitrage
- Intercalaire haute performance "ISO" en standard
- Facteur solaire Eclaz $S_w : 0,42$
- Facteur solaire Light $S_w : 0,36$
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : $A_4 E_{9A} V_{C4/B4}^*$




MULTI CHAMBRES DORMANT ET OUVRANT

Parfaite stabilité des profils et excellente isolation thermique.




GALET CHAMPIGNONS

Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégonflage est monté de série sur le vantail oscillo battant.



FINITION : C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

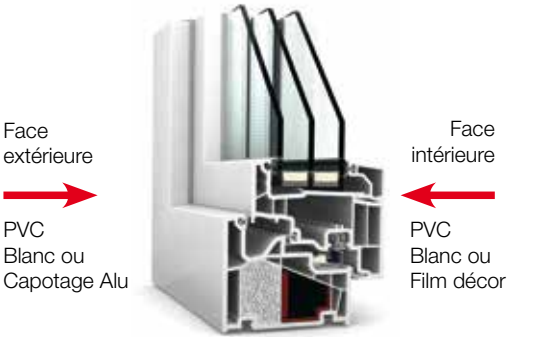

Exemple : coupe présentée en version PVC Blanc extérieur et PVC Blanc intérieur



Exemple : coupe présentée en version Capoté Alu extérieur et Film décor intérieur

OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE CACHÉ EN STANDARD)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

NORMES

Conformité aux normes européennes.
Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.



*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.