


Options

ECLAZ


UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE

- Isolez-vous du froid
- Profitez de l'énergie solaire gratuite
- Réduisez vos coûts de chauffage

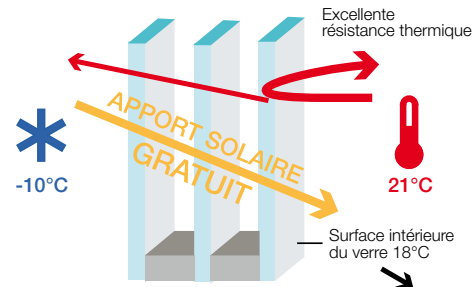


CAPOTAGES ET COLORIS : EXTÉRIEUR DE LA FENÊTRE

CAPOTAGE EN ALU - Coloris standards

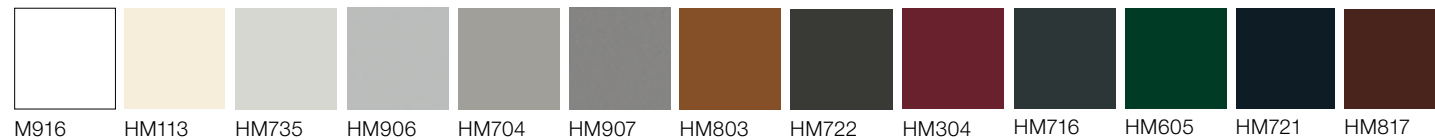


Coloris acier



Coloris décor métallique




Coloris décor bois

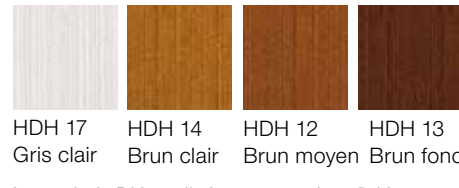

Les coloris DH se distinguent par leur finition en ton bois, structuré manuellement.

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance, sauf le coloris M916.

Coloris HDS

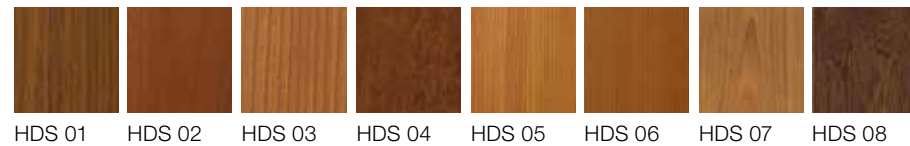

Coloris faux bois.



Internorm vous propose un large choix de réalisations dans les coloris extérieurs RAL.

Finitions intérieures



PVC Blanc Gris anthracite

Retrouvez l'ensemble de nos coloris disponibles dans le catalogue général.

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



KF 310



KV 350



KF 410



KV 440



HF 410



HV 450

Internorm
Fenêtres – Portes



INTERNORM LEADER EUROPÉEN

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de 25 millions d'unités de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm - 100 % « made in Autriche » - sont développés et produits par près de 1850 collaborateurs dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.



Fenêtres



Portes d'entrées

Fermetures et protection solaire

Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs catalogues sont disponibles chez votre distributeur ou sur

www.internorm.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR **facebook**
facebook.com/Internorm.France



Internorm Fenêtre SAS

10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com

Internorm[®]

07/2020

Internorm
Fenêtres – Portes

KF 520

Fenêtres PVC

Fenêtres PVC/Alu

**SYSTÈME DE
VERROUILLAGE
INNOVANT UNIQUE
EN EUROPE**





1DESIGN POSSIBLE


Accordez vos fenêtres
avec votre style d'habitation.



studio
Version Alu



studio
Version PVC

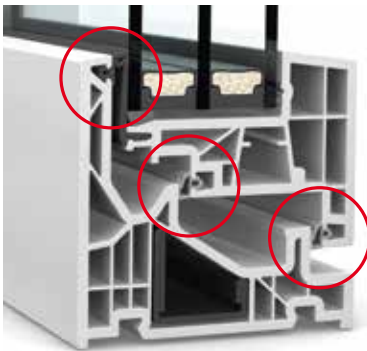

3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique



PROFILÉ MULTI CHAMBRES

- Meilleure isolation thermique et phonique
- 7 chambres assurant stabilité et isolation



QUINCAILLERIE A CLAPET

- RC2 en standard (sécurité)
- Meilleure isolation thermique et phonique
- Pas de gâches sur le dormant
- Quincaillerie protégée

**EXCLUSIVITÉ
INTERNORM**



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE CACHÉ)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

I-tec Secure

I-tec Vitrage


Comme votre pare-brise de voiture, le procédé de collage **FIX-O-ROUND** offre une fixation périphérique complète du vitrage. Le système est composé d'une colle bi-composants permettant un remplacement de vitrage sans difficulté.

- Stabilité parfaite
- Isolation thermique et phonique optimale
- Meilleure sécurité contre l'effraction
- Maintien des performances dans la durée



CAPOTAGE ALUMINIUM

La résistance de l'aluminium associée aux performances du PVC. Large choix de couleurs.

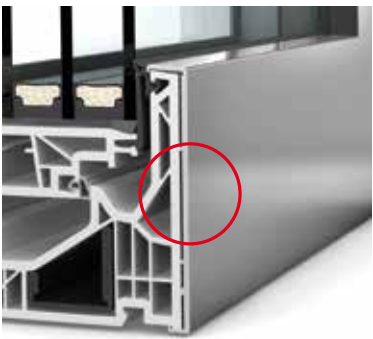

SYSTÈME OUVRANT CACHÉ POUR PLUS DE LUMIÈRE

ASPECT PLEINE VITRE

POIDS DU VANTAIL JUSQU'À 130 KG

DESIGN ÉPURÉ ET MODERNE


NETTOYAGE AISÉ

PEU DE PIÈCES DE QUINCAILLERIE APPARENTES

DESIGN EXTÉRIEUR IDENTIQUE ENTRE OUVRANT ET FIXE

TRIPLE VITRAGE STANDARD 48 MM

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche ECLAZ
- Valeur Uw jusqu'à 0,70 W/m²K
- Isolation phonique jusqu'à 46 dB
- Facteur solaire Sw : 0,43
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A₄ E_{9A} V_{C4/B4}*



OUVRANT CACHÉ

- Design moderne pour un apport de lumière optimal (plus de 10% de luminosité en plus)
- Parfaite intégration dans l'architecture du bâtiment
- Battement étroit (96 mm) sur les fenêtres 2 vantaux



NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.